



So basteln Sie die Tischlaternen

Zum Zusammenrollen der Überstände und zum Ankleben der Laschen empfiehlt sich UHU ALLESKLEBER Kraft, mit UHU Glitter Glue wird ausgeschmückt.

Größe: ca. 8 x 8 x 10 cm
Schemazeichnung mit Maßangaben

Sie brauchen dazu:

Tonpapier in Gelb, Gelborange, Flieder und Hellblau; Falzbein; Motivlocher „Stern“ groß und klein und „Schneekristall“ klein; Aluminiumdraht in Gold und Silber, 2 mm Ø (von Rayher Hobbykunst); Seitenschneider; Rundzange; Entwurfpapier; Pauspapier; Haarclips.

Geklebt wird mit [UHU ALLESKLEBER kraft](#); ausgeschmückt mit [UHU Glitter Glue](#) in Gold und Silber.

So wird gebastelt:

Muster lt. Zeichnung 1-mal mit den oberen und unteren Laschen und 1-mal ohne die Laschen auf das Tonpapier zeichnen und beide Teile ausschneiden. Die Maßangaben in Klammern gelten für das Teil ohne Laschen, das die äußere Hülle (1 mm breiter) bilden wird. Knicklinien mit dem Falzbein an einem Lineal entlang vorfalzen und die Teile knicken.

Beim Teil ohne Laschen (äußere Hülle) mit den Motiv-Lochern Löcher ausstanzen. Das Teil von den Knicklinien aus doppelt stanzen, damit auch die Mitte erreicht wird.

Diesen Streifen auf das Teil mit den Laschen mit UHU ALLESKLEBER Kraft kleben, dabei treffen Knicklinien auf Knicklinien.

Stanzmotive außerhalb der Stanzkanten mit UHU Glitter Glue umranden und trocknen lassen.

Pro Laterne 8 Stücke Aludraht, je ca. 12 cm lang, abwickeln. Laternenteil mit der Außenseite nach oben flach legen. Ein Drahtstück auf eine Lasche legen und die Lasche mit Hilfe des Drahtes bis an die Laternenkante aufrollen. 1 bis 2 cm weit zurückrollen, dann UHU ALLESKLEBER kraft auftragen und wieder aufrollen. Röllchen mit Clips fixieren, bis der Klebstoff trocken ist. Draht herausziehen und die nächste Lasche aufrollen und so fort.


Nun in ein Drahtende mit der Rundzange eine kleine Öse biegen. Drahtstücke in die

Röllchen einschieben und in das zweite Drahtende ebenfalls eine Öse biegen.

Zum Schließen der Laterne mit der Klebelasche das Kontaktkleben mit UHU ALLESKLEBER kraft (Tipp s. unten) anwenden.

Tipp: Kontaktkleben

Die Klebelasche und die gegenüber liegende Flächen, auf die die Klebelasche trifft, mit UHU ALLESKLEBER Kraft einstreichen. Klebstoff „ablüften“ lassen, bis die Flächen berührtrocken sind. Nach ca. 10 Minuten Trockenzeit werden die Teile passgenau kurz und fest zusammengedrückt. Die Teile haften sofort und halten der Spannung stand.

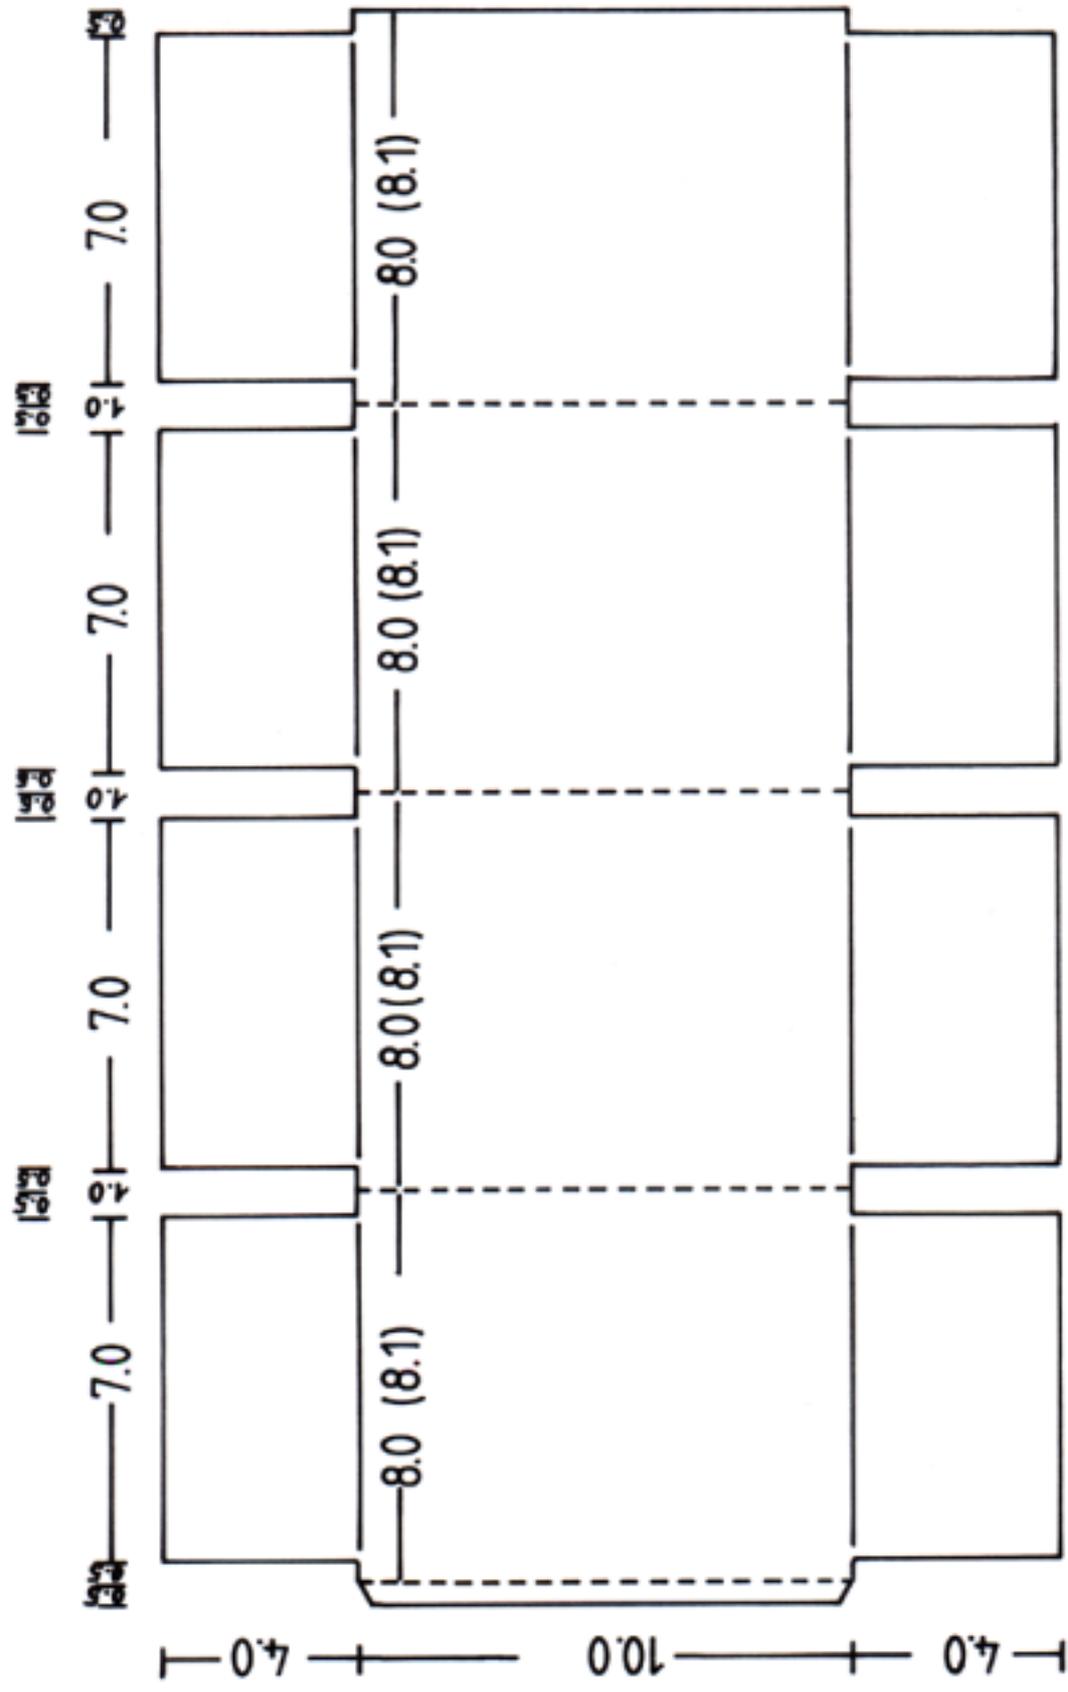

UHU press Thema 16/5 Tischlaternen